

TGX 18.360/400 4X2 BLS

camiones
MAN.Chile



MAN.CHILE



MAN | *VIVE LA EXPERIENCIA*



**CAMIÓN
100%
ALEMÁN**

MAN VIVE LA EXPERIENCIA

Motor	D2066LF42	D2066LF41
Potencia (CV)	360	400
Rango potencia (rpm)	1.600 - 1.900	1.600 - 1.900
Torque (nm)	1.800	1.900
Rango Torque (rpm)	1.000 - 1.400	1.000 - 1.400
Cilindros	6 en línea	6 en línea
Cilindrada (cc)	10.518	10.518
Caja de Cambios	MAN TipMatic® 12 26 DD	MAN TipMatic® 12 26 DD
Desmultiplicación eje	i = 2,85	i = 2,85
Medida Neumático	295/80R22,5	295/80R22,5

Embrague
Embrague monodisco DBE 430

Sistema de Frenos
MAN BrakeMatic (sistema de frenos electrónico), Sistema antibloqueo (ABS), Programa Electrónico de estabilidad (ESP), Control Anti deslizante (ASR)
Frenos de disco en eje delantero / trasero

Caja de Cambios
Caja de cambios MAN TipMatic® 12 26 DD Software de la caja de cambios MAN TipMatic® Profi (utilización en carretera)

Suspensión
Ballestas delanteras parabólicas de 7,5 t
Resorte trasero neumático, 13 t Sistema de suspensión neumática ECAS

Ratios Marcha / Desmultiplicación (12 26 DD)			
1	16.69	2	12.92
3	9.93	4	7.67
5	5.9	6	4.57
7	3.66	8	2.83
9	2.17	10	1.68
11	1.29	12	1.00
R1	15.54	R2	12.03

Ejes
Eje delantero VOK-07 acodado
Eje trasero hipoide HY-1350


Ruedas y Llantas
Llantas de aluminio de 10 agujeros de medida 8.25 - 22.5

Depósito de Combustible
Depósito de combustible combinado, de aluminio, de 680 l y 75 l de AdBlue a la derecha con peldaño y de 250 l a la izquierda.

Sistema Eléctrico
Baterías 12 V 225Ah 2 piezas
Alternador de corriente trifásica 28 V 120 A 3360 W Longlife Eco

Otros Equipamientos
Radio, Aire Acondicionado con Climatizador
Quinta rueda JOST JSK 37 C 185 mm con lubricación integrada
Sistema de advertencia de abandono del carril IV (LGS IV)
ACC: Tempomat regulado en función de la distancia
Bluetooth

Características
Catalizador SCR e inyección de AdBlue
Sistema de Inyección EDC Common Rail
Freno motor EVB 255 KW de Potencia
Norma Euro 5
Aeropaquete suelto con spoiler y laterales para cabinas L y XL. Sólo lateral derecho móvil

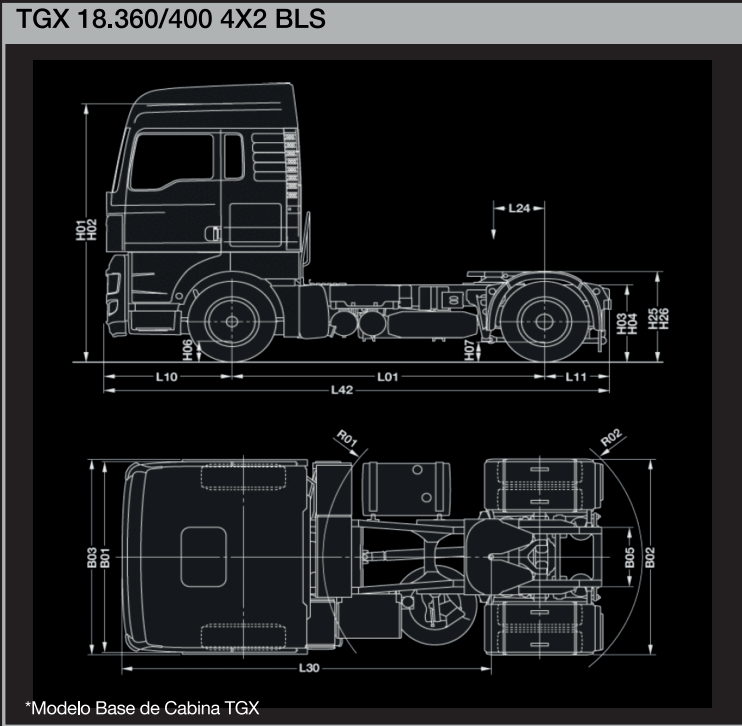

Dimensiones de Vehículo (mm)	
L01 Distancia entre ejes	3.600
L10 Voladizo delantero	1.475
L11 Voladizo trasero	800
L42 Longitud Total	5.875
H01 Altura sobre la cabina, sin carga	3.529
H02 Altura sobre la cabina, con carga	3.470
B03 Anchura total	2.500

Pesos en Vacío (kg +/- 5%) (Incluye Conductor, Herramientas, estanques de Combustible y AdBlue 100% Capacidad)	
Eje delantero	5.350
Eje trasero	2.275
Peso Total	7.625

Masas Técnicas Máximas Admisibles (MTMA)	
MTMA 1er eje	7.100
MTMA 2do eje	11.500
MTMA total	18.600

Imagen referencial. Configuración puede cambiar desde fábrica sin previo aviso.

WINTATA
Iquique
(57) 249 5614

PORSCHE
INTER AUTO
Antofagasta
(55) 246 6270

CARMONA
Y CIA. LTDA.
Copiapó
(52) 223 7610

CARMONA
Y CIA. LTDA.
La Serena
(51) 220 0235

PORSCHE
INTER AUTO
Valparaíso
(32) 381 8000

AUTOMOTORA
ALAMEDA
Rancagua
(72) 222 0583

PORSCHE
INTER AUTO
Santiago
600 712 7000

PORSCHE
INTER AUTO
Talca
(56) 2 2322 6600

PORSCHE
INTER AUTO
Concepción
(41) 380 1230

CECOR S.A.
Temuco
(45) 265 8433

PORSCHE
INTER AUTO
Puerto Montt
(65) 220 4000

AUTOMOTRIZ
VARONA LTDA.
Coyhaique
(67) 223 1010

CONTÁCTANOS AL
600 712 7000

WWW.MANCHILE.CL



CAMIÓN
100%
ALEMÁN